

CONTRÔLEUR DE CADRAN

800 M

Numéro de service	Numéro de		Unité de compte	Minimum de commande	Observations
	Nomenclature ancien	Code nouveau			
CT 1	960-0000	781055Y	u		

DESCRIPTION :

Appareil pouvant fonctionner sur piles ou sources extérieures de 24 ou 48 volts. Livré avec sacoche cuir.

UTILISATION :

Cet appareil de mesure est utilisé pour contrôler la vitesse d'envoi des impulsions de numérotation d'un cadran ainsi que le rapport d'impulsion et la durée du temps mort.

ENTRETIEN :

Pas d'entretien particulier.

ILLUSTRATION :

POSTE TÉLÉPHONIQUE PORTATIF

800 M

Numéro de service	Numéro de		Unité de compte	Minimum de commande	Observations
	Nomenclature ancien	Code nouveau			
LA 2	400-0060	781814R	u		

DESCRIPTION :

C'est un poste d'essais à batterie locale.


UTILISATION :

Il est utilisé pour la maintenance des liaisons téléphoniques aériennes et il permet de se substituer au poste téléphonique d'extrémité.

ENTRETIEN :

Pas d'entretien particulier.

ILLUSTRATION :

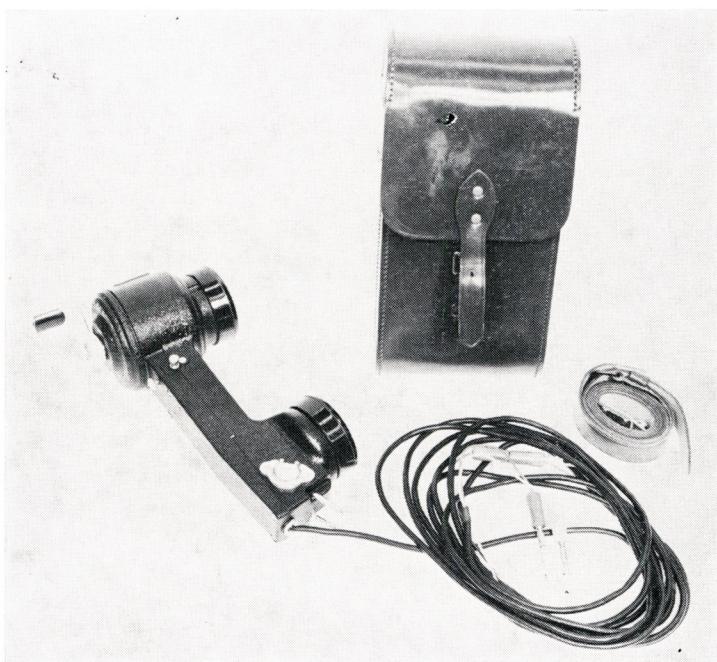

OUTIL À CAMBRER

800 M

Numéro de service	Numéro de		Unité de compte	Minimum de commande	Observations
	Nomenclature ancien	Code nouveau			
CT 1	920-0260	781293Y	u		

DESCRIPTION :**UTILISATION :**

Cambreur utilisé pour le réglage de la vitesse des cadrons d'appel en agissant sur les ressorts de régulateur.

ENTRETIEN :

Pas d'entretien particulier.

ILLUSTRATION :

OUTIL POUR LE REMPLACEMENT DES FEUTRES

800 M

Numéro de service	Numéro de		Unité de compte	Minimum de commande	Observations
	Nomenclature ancien	Code nouveau			
CT 1	920-0200	781710N	u		

DESCRIPTION :**UTILISATION :**

Cet outil sert au remplacement des feutres du poste téléphonique 1924. Cet outil ne devra être servi qu'au centre de montage.

ENTRETIEN :

Pas d'entretien particulier.

ILLUSTRATION :

OUTIL POUR LE MONTAGE OU LE DÉMONTAGE DES CAPSULES 1924

800 M

Numéro de service	Numéro de		Unité de compte	Minimum de commande	Observations
	Nomenclature ancien	Code nouveau			
CT 1	920-0250	781729R	U		

DESCRIPTION :

UTILISATION :

Cet outil a deux fonctions :


1° Démontage des capsules type n° 920-0004 à l'aide de l'ergot situé à l'extrémité du col de cygne;

2° Démontage de l'adaptateur (ancien 320-0006 employé dans le cas d'utilisation des capsules d'Anvers) à l'aide de 2 ergots situés à la partie arrière de l'outil.

ENTRETIEN :

Pas d'entretien particulier.

ILLUSTRATION :

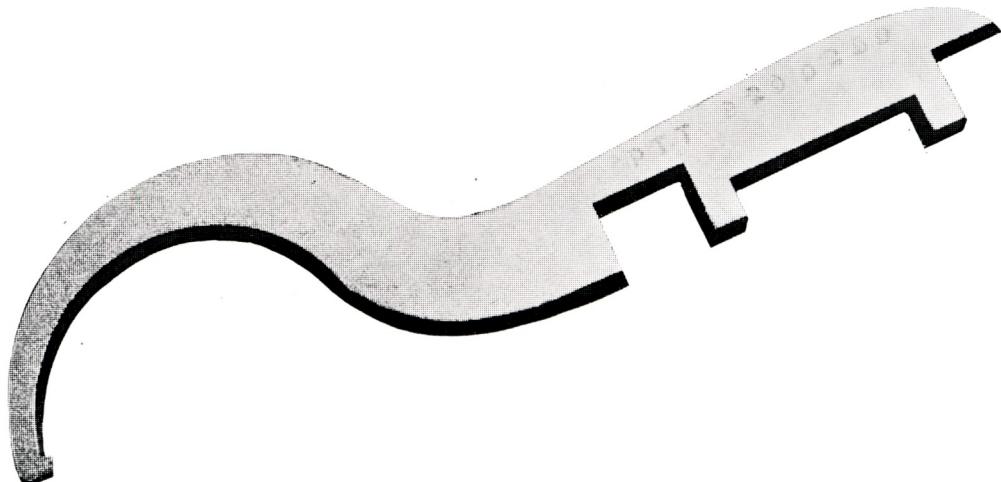

**OUTIL POUR DÉMONTER LE CAPUCHON
DE LA MAGNÉTO 331-0009**

800 M

Numéro de service	Numéro de Nomenclature ancien	Code nouveau	Unité de compte	Minimum de commande	Observations
CT 1	920-0270	781403M	u		

DESCRIPTION :

UTILISATION :

L'ergot vient s'engager dans une encoche ménagée dans le capuchon du poussoir de la magnéto, permettant de le dégager par élasticité.

ENTRETIEN :

Pas d'entretien particulier.

ILLUSTRATION

